



Kehrmaschine

Plus 590

STI STEYR

vehicles for professionals

stabile Abstellfüße für ein sicheres Platzieren der Kehrmaschine

Schwimmstellung für eine optimale Anpassung an die Straßenverhältnisse

hohe Schmutzaufnahme durch flexible Bürstenverstellung

einfacher An- und Abbau am Trägerfahrzeug

übersichtlicher Bedienbereich mit simplem Handling

Vermeidung großer Staubbildung durch die Wassersprüheinrichtung



stabiler Grundrahmen mit Aufnahmebock

Anbauplatte mit Aushebung

Pendelausgleich und Transportsicherung

hydraulische Seitenverstellung und optimale Schmutzaufnahme

Wassersprüheinrichtung

Wave Line mit Crown Lock System

Kehrwalzennachlaufregulierung


Hydraulikanlage:

Antrieb mittels leistungsstarkem Diesel-Hydraulik-Aggregat (STI – 1105)

Montage am Fahrzeugrahmen

thermostatgesteuerter Ölkühler

Vorbaugeräteantrieb (heben, senken, drehen, schwenken)

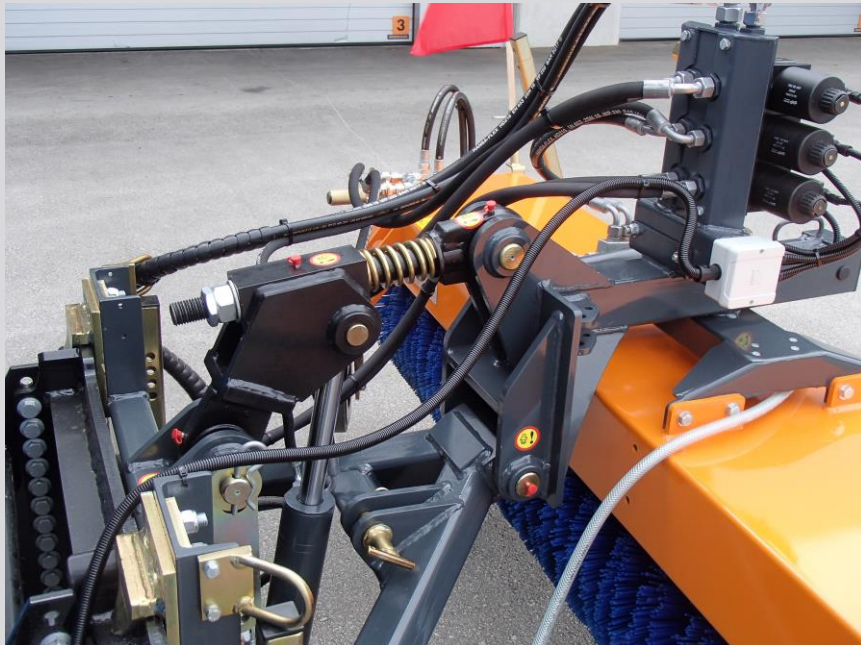

Abmessungen

Eigengewicht:	590 kg	Wassertank:	600 Liter
Gesamtbreite:	2630 mm		
Arbeitsbreite:	2160 mm	(bei Schrägstellung)	
Bürste:	590 mm	(Bürstendurchmesser)	

für weitere Größen und Ausführungen bitten wir Sie um eine Anfrage!

STI STEYR



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1

A - 4595 Waldneukirchen

Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr