



Vorspritzmaschine

VSM – A (Spritzmaus)

STI STEYR

vehicles for professionals

robuster Einachsanhänger typisiert gemäß StVO

Handzugdeichsel mit Fallbremse

höhenverstellbare Zugdeichsel

robuster und wartungsarmer 1 Zylinder HATZ Dieselmotor

Anhängerbeleuchtungs-ausrüstung (13 polig, 12 V)

Schleppgeschwindigkeit bis 100 km/h

Fassaufnahme für ein 200 Liter Bitumenfass



maximale Förderleistung 16 Liter/ min

Handspritzlanzette mit 5 Meter Schlauch

einstellbares Druckbegrenzungsventil

vorgewärmte Bindemittelpumpe mit umkehrbarer Drehrichtung

direkt angetriebene Hydraulikpumpen

Verarbeitungsmaterial - Thermometer

Handgasbrenner

4 – flammiger Reihenbrenner mit Sicherheitseinrichtung

Gasflaschenhalterung für 11 kg

Bindemittelpumpen - Vorwärmung durch Dieselausstoß

einschraubbare Saugereinheit mit integriertem Rücklauf in den Fass-Spund

Armaturen und Verrohrung zum Spritzen, Zirkulieren und Rücksaugen des Bindemittels



Optionen:

Mischgutbehälter mit Auslaufschieber (beheizbar und transportierbar)


zusätzlicher Elektrostarter zum Seilzugstarter

verstärkte Achse 750 kg mit Bereifung 155 R 13

Abmessungen

Eigengewicht ca. 330kg (ohne Fass)

Länge: 3000 mm Breite: 1430 mm Höhe: 1750 mm

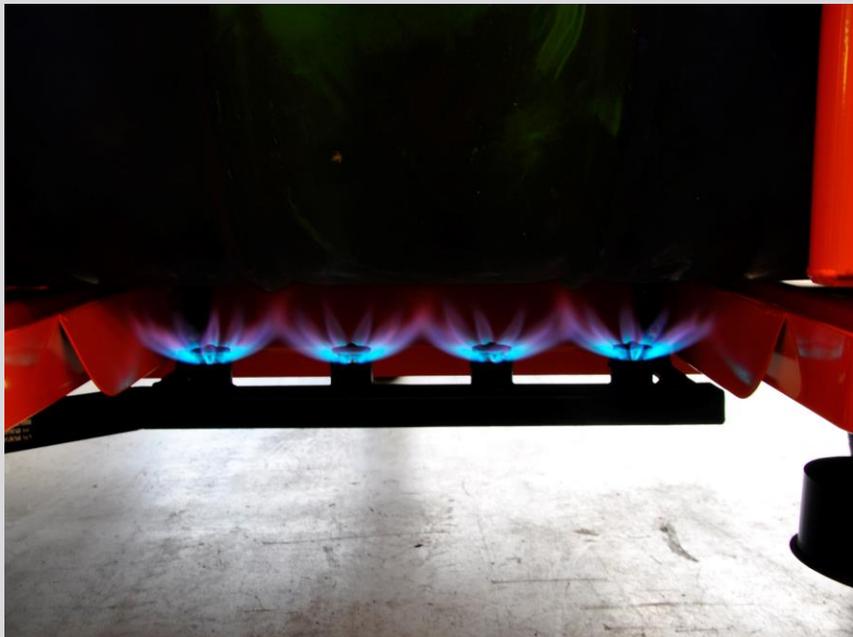



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Austria

Tel.: +43 7257 93 001

Fax: +43 7257 93 001-901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr