

Schmelzkessel ESV 500

(Einachsanhänger mit Schmelzkessel)



Technische Daten

Eigengewicht	ca. 1630 kg
Abmessungen (L x B x H)	4500 - 4900 x 1750 x 2000 – 2200 mm
Materialzubereitung	500 Liter

Maschinenaufbau

- auflaufgebremstes Fahrgestell
- Einachsanhänger mit einer Tragfähigkeit von 2500 kg
- hydraulischer Rührwerksantrieb mit Sicherheitsabschaltung
- doppelwandiger Schmelzkessel mit Bodenblech
- höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Feststellbremse
- 4 Zoll Ablasschieber mit Verlängerungsrohr
- 12 V Beleuchtungs-ausrüstung, 13 poliger Stecker
- Positionsleuchte vorne
- Stützrad
- effektive Materialzubereitung ca. 550 Liter
- Werkzeugkiste

Antrieb

- elektrische Motorstartanlage
- leistungsstarker HATZ-Diesemotor
- 60 Liter Dieseltank

vehicles for professionals

- Hydraulikantrieb durch HATZ-Dieselmotor
- Motoreinhausung

Heizung


- automatische Gasanlage mit Sicherheitsschaltung
- Gasflaschenhalterung für 2 x 33 kg
- Heizung mittels Propangasbrenner – 120 kW bei 1,5 bar

hydraulischer Fahrtrieb (optional)

- hydraulisch angetriebene Lenkung
- aufgebaut in Fahrtrichtung vorne rechts
- stufenlos bis ca. 5 km/ h
- heben und senken des Fahrtriebes
- Sicherheitswarnleuchte

Optionen

- LED – Arbeitsscheinwerfer
- Reserverad
- Feuerlöscher
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

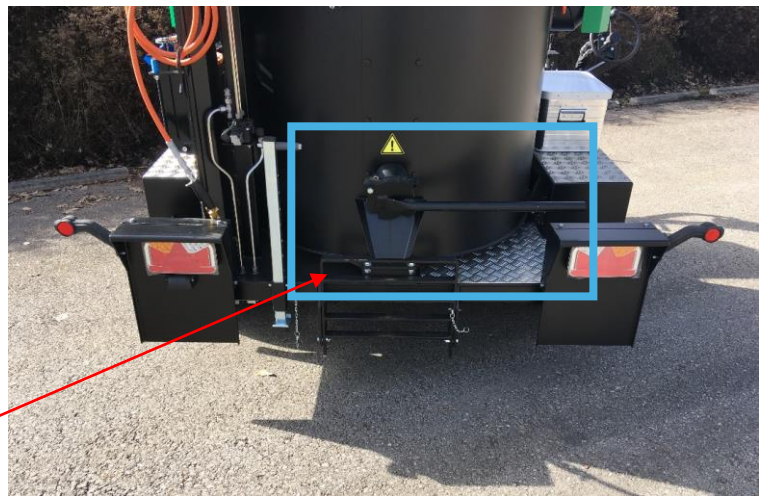

Auslaufschieber 4 Zoll

weitere Optionen auf Anfrage!



vehicles for professionals

Stand 09/2024